

VENTANAS, PUERTAS,
SISTEMAS CORREDEROS Y
MÁS...
DECUBRELO EN

Ventanas Baratas

2026

Ventanas Baratas

distribuye ventanas y puertas de la mano del fabricante nº1 del mercado el cual lleva operando en el mercado desde 2001.

Durante este tiempo ha recorrido un largo camino: desde un pequeño taller donde se ensamblaban ventanas de metal y plástico hasta una potente producción de estructuras de metal y plástico energéticamente eficientes con una extensa red de marcas y distribuidores.

La empresa es miembro de la Asociación de Participantes en el Mercado de Ventanas y Fachadas, ganadora de numerosos concursos de calidad de producto. Las ventanas de TM fueron certificadas en Alemania en el Instituto de tecnologías de ventanas ift-Rosenheim.

Se presta mayor atención a la eficiencia energética, el desarrollo y la aplicación de soluciones para el aislamiento térmico de las viviendas, así como para satisfacer el máximo número de necesidades de los clientes.






La producción de la fábrica es un moderno complejo industrial con una logística bien pensada y un alto grado de automatización. La cuidadosa planificación de los procesos de producción y el control de calidad en varias fases garantizan la alta calidad de cada diseño al tiempo que mantienen un elevado ritmo de trabajo: hasta 2.000 productos al día.

El reequipamiento técnico e introducción de los métodos modernos de procesamiento, el uso de equipo automático y software moderno permiten para la empresa mantener la calidad de su producción a nivel alto.
El proceso de fabricación y producción de los vidrios de plástico comienza del modelaje por computadora de las estructuras futuras.

El programa de cálculo del coste de los vidrios de plástico permite formar los esbozos de los vidrios y determinar la cantidad de material necesario para su producción.

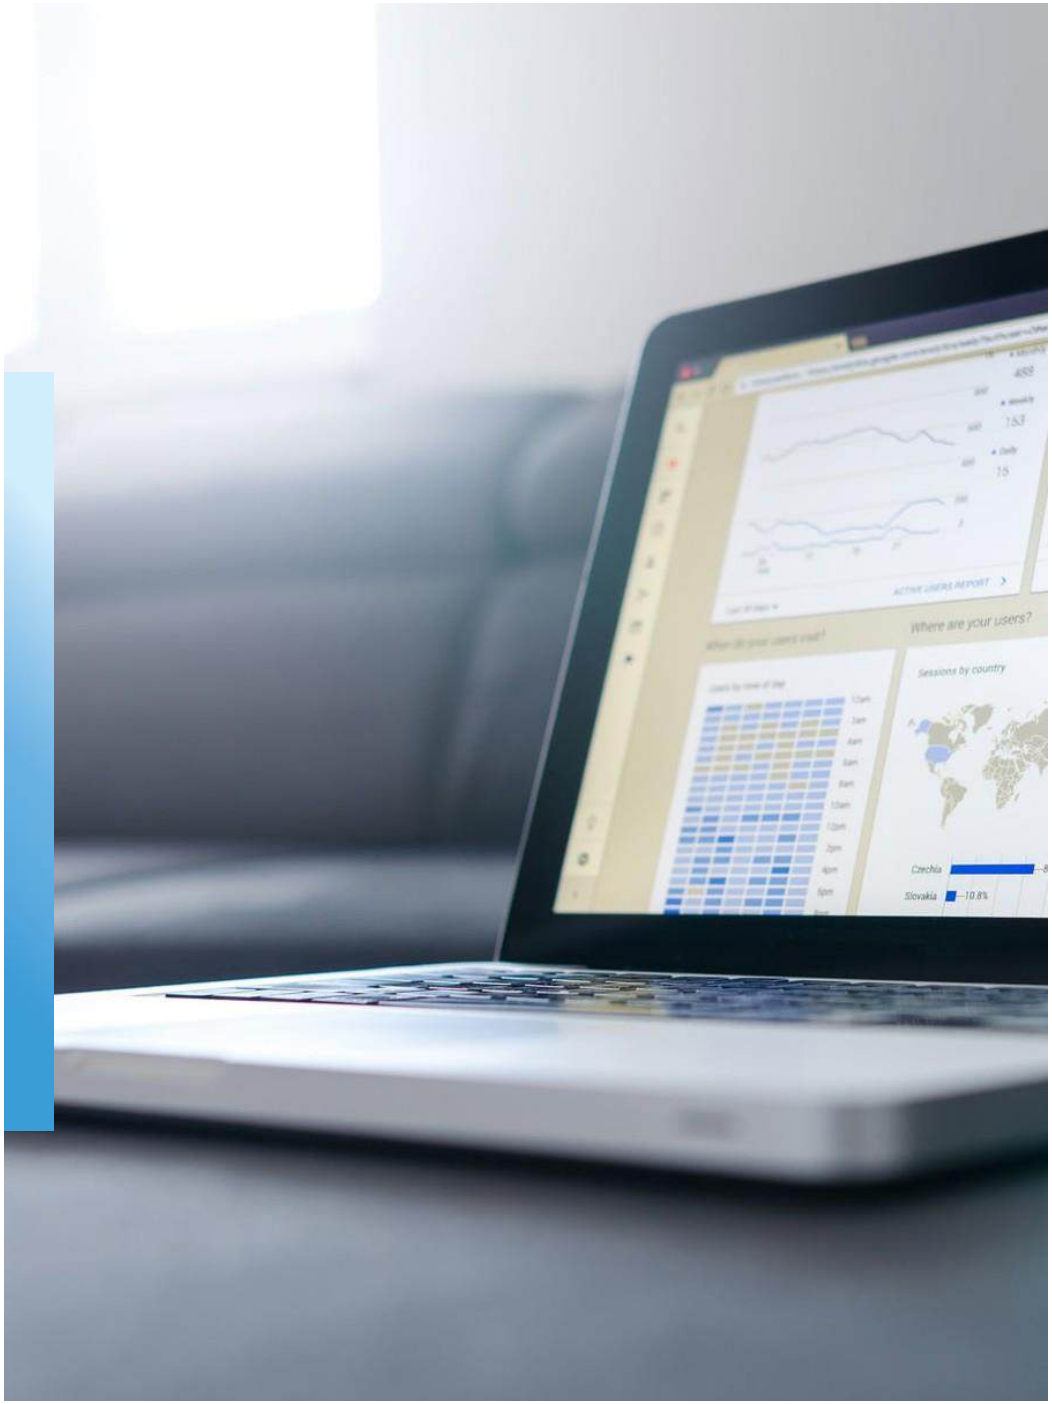

Las capacidades de producción permiten producir 1 unidad por 1 minuto



Ventanas Baratas con la confianza del mejor fabricante:

- está en el mercado **desde el 2001**
- forma parte de **TOP-5** de los productores más grandes de SPK
- las capacidades de producción son hasta **1500** estructuras por una hora
- **sistema de control** de calidad de tres niveles
- toda la producción está certificada, está en conformidad con estándares **europeos**



Canales de realización:

En el mercado ucraniano interno, nuestro proveedor realiza su producción a través de:

- red de franquicias — 127 salones en todas las regiones


red de revendedores 1092 socios entre los cuales **Ventanas Baratas** es distribuidor oficial en España

- Construcción de los objetos: edificios nuevos y conjuntos residenciales destinados a la restauración

- instituciones presupuestarias escuelas, guarderías, hospitales



La calidad alta y el seguimiento estricto de los estándares ecológicos aseguran una demanda estable en la producción.
Exportan la producción para USA, Canadá y los países de la UE: Italia, **España**, donde **Ventanas Baratas** es distribuidor oficial, Bélgica, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Gran Bretaña, Alemania, Romania y Moldova**.**

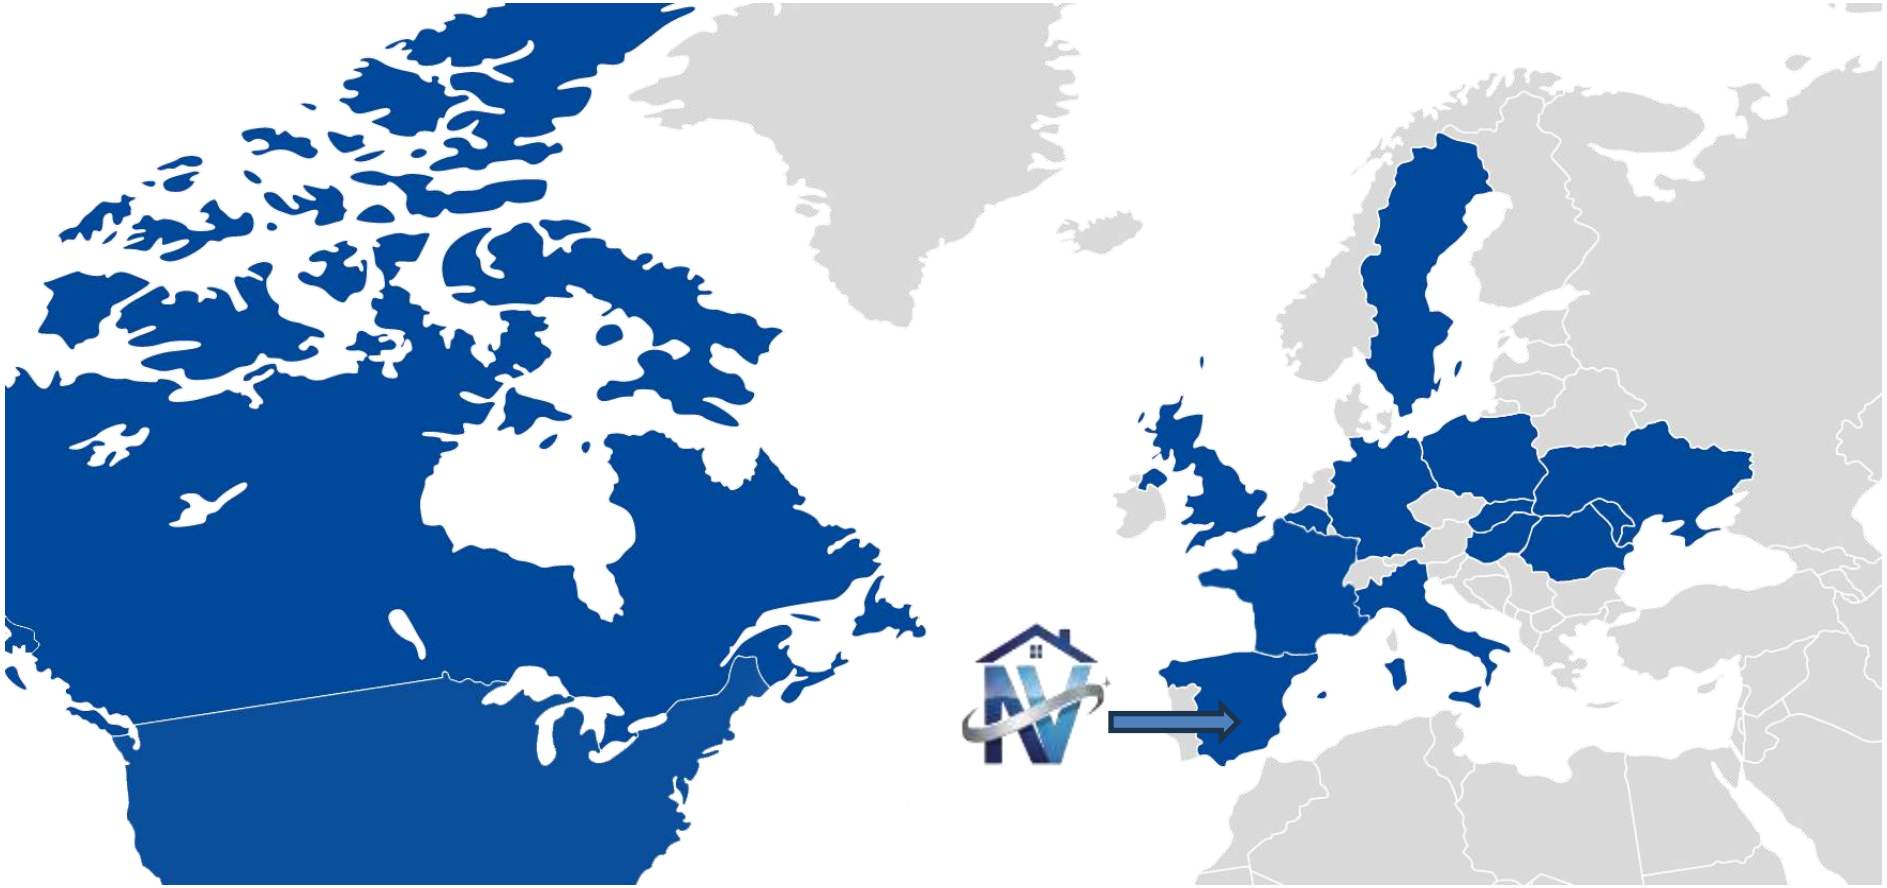

La calidad de los productos se inspecciona rígidamente por el departamento de control técnico en la producción.

Además:

- todos los productos están en conformidad con requisitos del estándar europeo EN — 14351-1
- los productos han pasado con éxito las pruebas en laboratorios del instituto de las tecnologías de ventanas **ift-Rosenheim (Alemania)**



Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme
Nr. 13-003897-PR01

Zertifikat / *Certificado*

Zertifikatsnr. / *Certificado N.*: 189-9002655-1-2

Fenster / *Ventanas*

System / *Sistema*: WDS 7s, WDS 8s, IDEAL 4000, IDEAL 7000, IDEAL 8000, Kömmerling 70 ST Plus, 76AD/MD, 70CL

Hersteller / *Fabricante*: LLC "Okna-Vikonda"
Slobozhanskyi Avenue 31D, UA 49000 Dnepr

Produktionsstandort / *Lugar de producción*: LLC "Okna-Vikonda"
Slobozhanskyi Avenue 31D, UA 49000 Dnepr

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

Este documento certifica que el producto de construcción mencionado cumple con los requisitos del programa de certificación ift subyacente en la versión actual.

Ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel.: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Producción de marca

La serie de productos de incluye:

- Ventanas de metal y plástico sobre base de perfil PVC
- Estructuras de puerta de entrada, de oficina, interiores
- Puertas con llenado HPL
- Sistemas corredizos
- Estructuras decorativas
- Productos no estandarizados
- Productos laminados
- Pintura sobre RAL
- Sistemas de acristalamiento sin cuadros
- Sistemas «Casa inteligente»

Todos los productos poseen la efectividad energética, la sostenibilidad ecológica y la resistencia alta contra las cargas de uso.



La base de la serie de surtidos son las estructuras de metal y plástico sobre base de los sistemas PVC así como los sistemas de perfiles Aluplast.

El equipamiento de las estructuras depende del lugar de instalación y de las tareas las que deba resolver.



Puertas de entrada

Puertas de entrada

Las puertas de entrada pueden tener diferentes equipamientos.
Los perfiles se utilizan para crear puertas con diferentes propiedades y parámetros:

- 60 mm
- 70 mm
- 76 mm

Las puertas pueden estar equipadas con paneles HPL en varias opciones de instalación.




Marco de puerta

Anchura de montaje		70 mm
Hoja de puerta		Apertura interior / Apertura exterior clase A
Espesor de la pared externa		24/32/40 mm
Espesor del vidrio		17 mm
Anchura de la aportación		

	60 mm Apertura interior / Apertura exterior clase B 24/32 mm 14 mm

Puertas 76

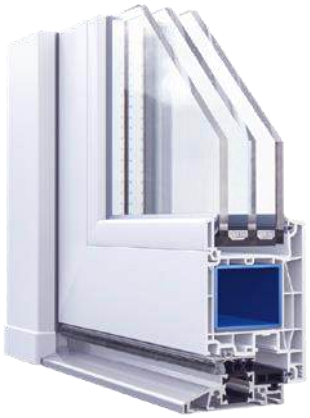

apertura exterior 106/76 mm



apertura interior 114/76 mm



apertura exterior 124/76 mm



apertura HPL

Características del sistema:

Profundidad de montaje ..... **76 mm**

Ancho de montaje para pegar el panel ..... **79 mm**

Clase de resistencia al robo
RC2 (WK2)

Uf conductividad térmica
1,3 W/m²K Sistema de perfiles con una configuración máxima

Puertas de entrada

Protección contra la ventilación
La zona de unión del cuadro y umbral requiere una atención especial durante la proyección. Con objetivo de protección contra la ventilación las puertas se completan con un elemento especial Windstop. Windstop evita la entrada de aire frío en el local y mejora significativamente el aislamiento térmico. También las puertas se completan con compresión del umbral que asegura la contigüidad hermética de compresión de la hoja al umbral.

Umbral de abrigo
Las puertas se completan con un umbral combinado que une en sí la base de plástico «de abrigo» y la cubre placa de aluminio potente.

Estructura reforzada
El perfil PVC y el reforzamiento interno están desarrollados especialmente para el uso en las condiciones de carga elevada. Aseguran el funcionamiento estable de las estructuras de puerta a lo largo de todo el plazo de uso.




Perfil de PVC para puerta 76 con altura de marco de **75 mm**

Color de la base para el color de las puertas

Cerradura contra el robo segura: **hookLock M2, autoLock AV4** y **blueMatic EAV4** de Winkhaus

o estándares de puerta a selección

El metal de mate y las formas lacónicas son los accesorios de diseño

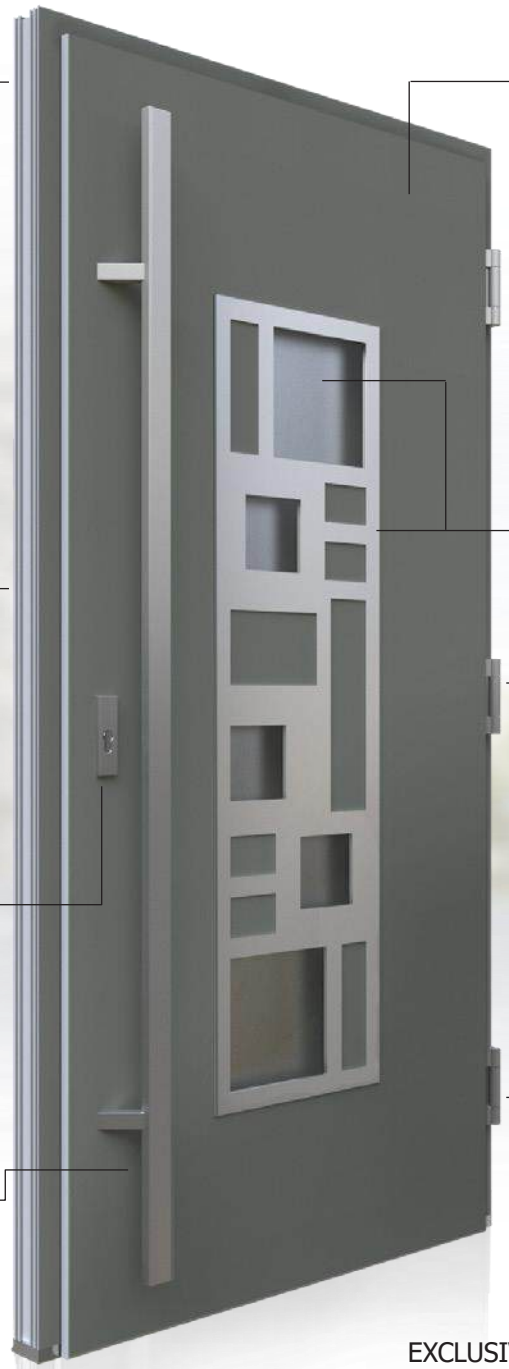

COSMO Therm HPL/HD.
Se combinan del laminado de alta presión (HPL) con espesor de 2.0 mm, la película decorativa, y el agregado de poliestireno expandido extrudado (XPS).

La aplicación INOX son las aplicaciones de metal decorativas en estilo moderno.
El vidrio aislante son los bordes rectificados y el vidrio templado. Está disponible el llenado decorativo.

Goznes de puerta del productor europeo. Diseño ideal y calidad de

Simonswerk RB


EXCLUSIVE

Anatomía de las puertas:


piezas del equipamiento perfecto

En **Ventanas Baratas** ofrecemos varias opciones de puertas modernas con un innovador relleno HPL, basadas en los sistemas de perfiles de la serie 76:


COMFORT
PREMIUM
EXCLUSIVE

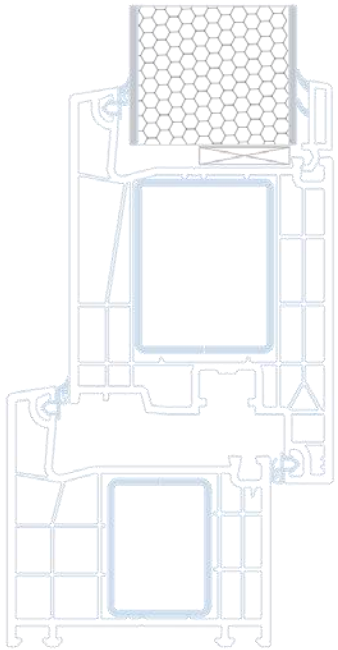

COMFORT

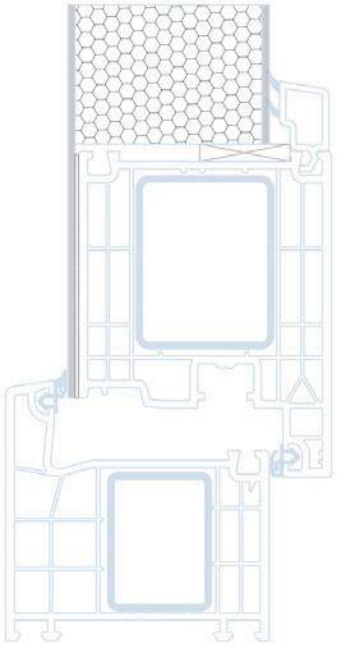


PREMIUM

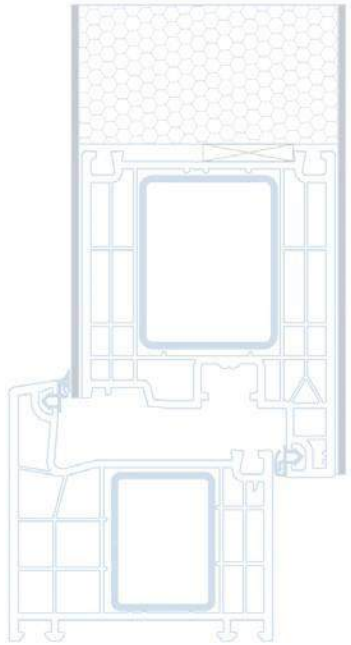

EXCLUSIVE


	COMFORT	PREMIUM	EXCLUSIVE
Espesor del relleno	32, 40, 48 mm	58 mm	79 mm
Umbral estándar	20 mm	20 mm	20 mm
Manilla	a elección	a elección	a elección
Bisagras	superpuestas o cilíndricas	cilíndricas	cilíndricas
Cerradura	a elección	a elección	a elección
Transmitancia térmica	0,8 W/m²K	0,62 W/m²K	0,5 W/m²K
Nivel de seguridad (RC)	hasta RC 2	hasta RC 2	hasta RC 2
Tipo de llenado	**bajo junquillo de vidrio**	**encolado a un lado**	**encolado a dos lados**

Descripción detallada de las diferencias entre tres tipos de llenado de la hoja de puerta con paneles HPL: para sujetador, con encoladura unilateral, con encoladura bilateral.

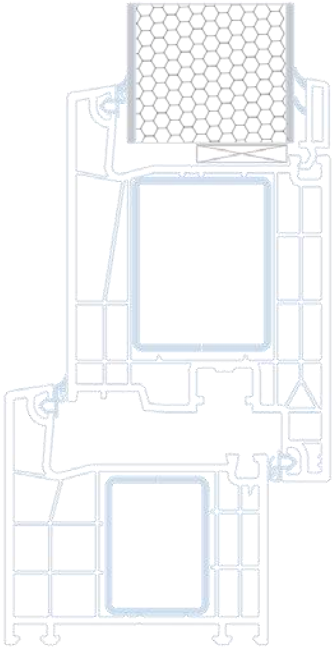


COMFORT

El panel HPL se coloca dentro de la hoja T o Z, se pega a esta y se fija con junquillos. Asi el perfil de la hoja de puerta queda visible.

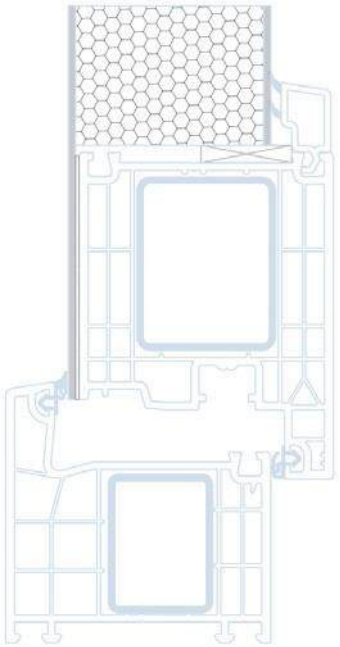

PREMIUM

El panel HPL se pega al marco de la hoja bajo el panel, cubriendo completamente el perfil.
Las puertas se ven más perfectas, pero a la vista queda sólo el panel laminado.
El perfil de la estructura de puerta queda visible desde el dentro.

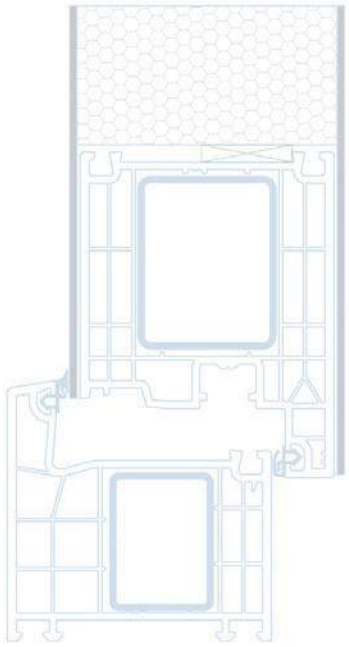

EXCLUSIVE

El panel HPL se pega al marco de la hoja bajo el panel por ambos lados tanto por fuera como por dentro. Esto asegura la unión de las puertas tanto con fachada como con interior, las hace a máximo de alto rendimiento energético y atractivas.

Diferencias visuales en caso
de diferentes llenados de la hoja
de la puerta con paneles HPL









Serie de los diseños: líneas

EXCLUSIVE



PREMIUM



EXCLUSIVE



Serie de los diseños: vertical

EXCLUSIVE



EXCLUSIVE



EXCLUSIVE



Serie de los diseños: horizontal

COMFORT



PREMIUM



EXCLUSIVE



Serie de los diseños: radio



EXCLUSIVE




PREMIUM



EXCLUSIVE

Serie de los diseños: cuadrado

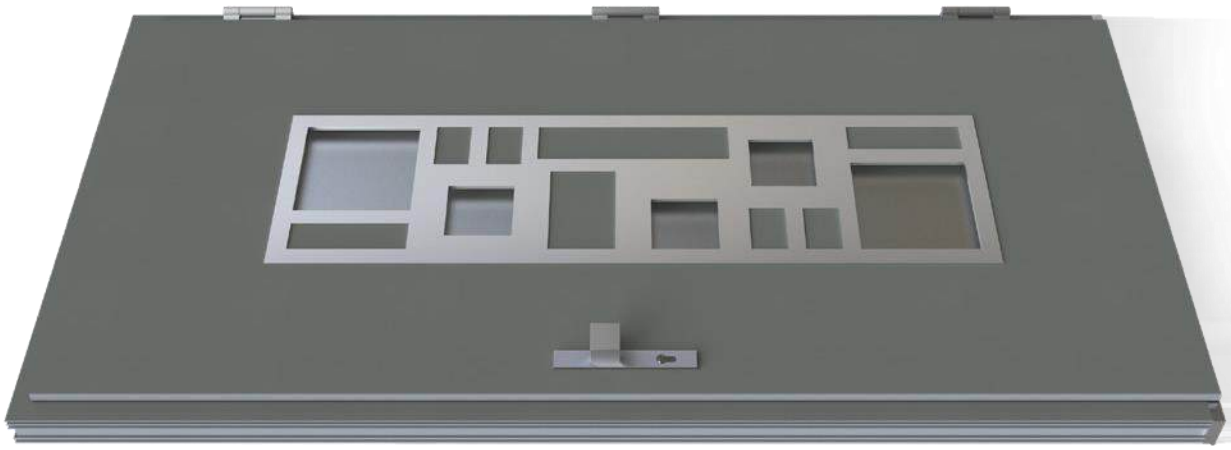

PREMIUM



EXCLUSIVE



PREMIUM