

VENTANAS, PUERTAS,
SISTEMAS CORREDEROS Y
MÁS...
DECUBRELO EN

Ventanas Baratas

2026

Ventanas Baratas

distribuye ventanas y puertas de la mano del fabricante nº1 del mercado el cual lleva operando en el mercado desde 2001.

Durante este tiempo ha recorrido un largo camino: desde un pequeño taller donde se ensamblaban ventanas de metal y plástico hasta una potente producción de estructuras de metal y plástico energéticamente eficientes con una extensa red de marcas y distribuidores.

La empresa es miembro de la Asociación de Participantes en el Mercado de Ventanas y Fachadas, ganadora de numerosos concursos de calidad de producto. Las ventanas de TM fueron certificadas en Alemania en el Instituto de tecnologías de ventanas ift-Rosenheim.

Se presta mayor atención a la eficiencia energética, el desarrollo y la aplicación de soluciones para el aislamiento térmico de las viviendas, así como para satisfacer el máximo número de necesidades de los clientes.






La producción de la fábrica es un moderno complejo industrial con una logística bien pensada y un alto grado de automatización. La cuidadosa planificación de los procesos de producción y el control de calidad en varias fases garantizan la alta calidad de cada diseño al tiempo que mantienen un elevado ritmo de trabajo: hasta 2.000 productos al día.

El reequipamiento técnico e introducción de los métodos modernos de procesamiento, el uso de equipo automático y software moderno permiten para la empresa mantener la calidad de su producción a nivel alto.
El proceso de fabricación y producción de los vidrios de plástico comienza del modelaje por computadora de las estructuras futuras.

El programa de cálculo del coste de los vidrios de plástico permite formar los esbozos de los vidrios y determinar la cantidad de material necesario para su producción.

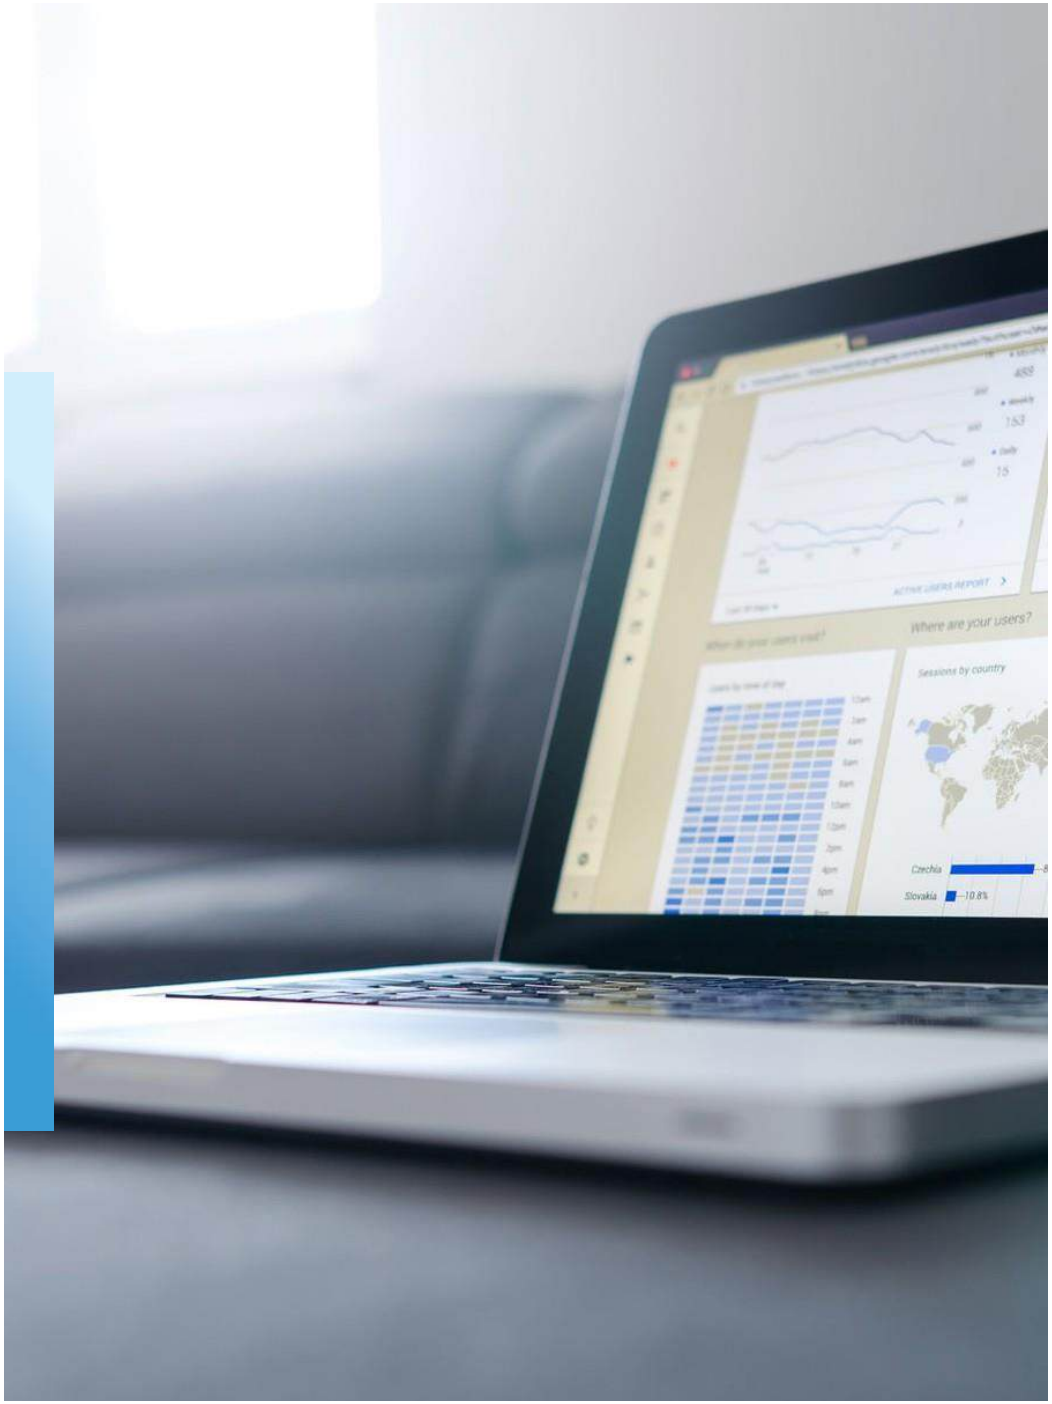

Las capacidades de producción permiten producir 1 unidad por 1 minuto



Ventanas Baratas con la confianza del mejor fabricante:

- está en el mercado **desde el 2001**
- forma parte de **TOP-5** de los productores más grandes de SPK
- las capacidades de producción son hasta **1500** estructuras por una hora
- **sistema de control** de calidad de tres niveles
- toda la producción está certificada, está en conformidad con estándares **europeos**



Canales de realización:

En el mercado ucraniano interno, nuestro proveedor realiza su producción a través de:

- red de franquicias — 127 salones en todas las regiones


red de revendedores 1092 socios entre los cuales **Ventanas Baratas** es distribuidor oficial en España

- Construcción de los objetos: edificios nuevos y conjuntos residenciales destinados a la restauración

- instituciones presupuestarias escuelas, guarderías, hospitales



La calidad alta y el seguimiento estricto de los estándares ecológicos aseguran una demanda estable en la producción.
Exportan la producción para USA, Canadá y los países de la UE: Italia, **España**, donde **Ventanas Baratas** es distribuidor oficial, Bélgica, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Gran Bretaña, Alemania, Romania y Moldova**.**

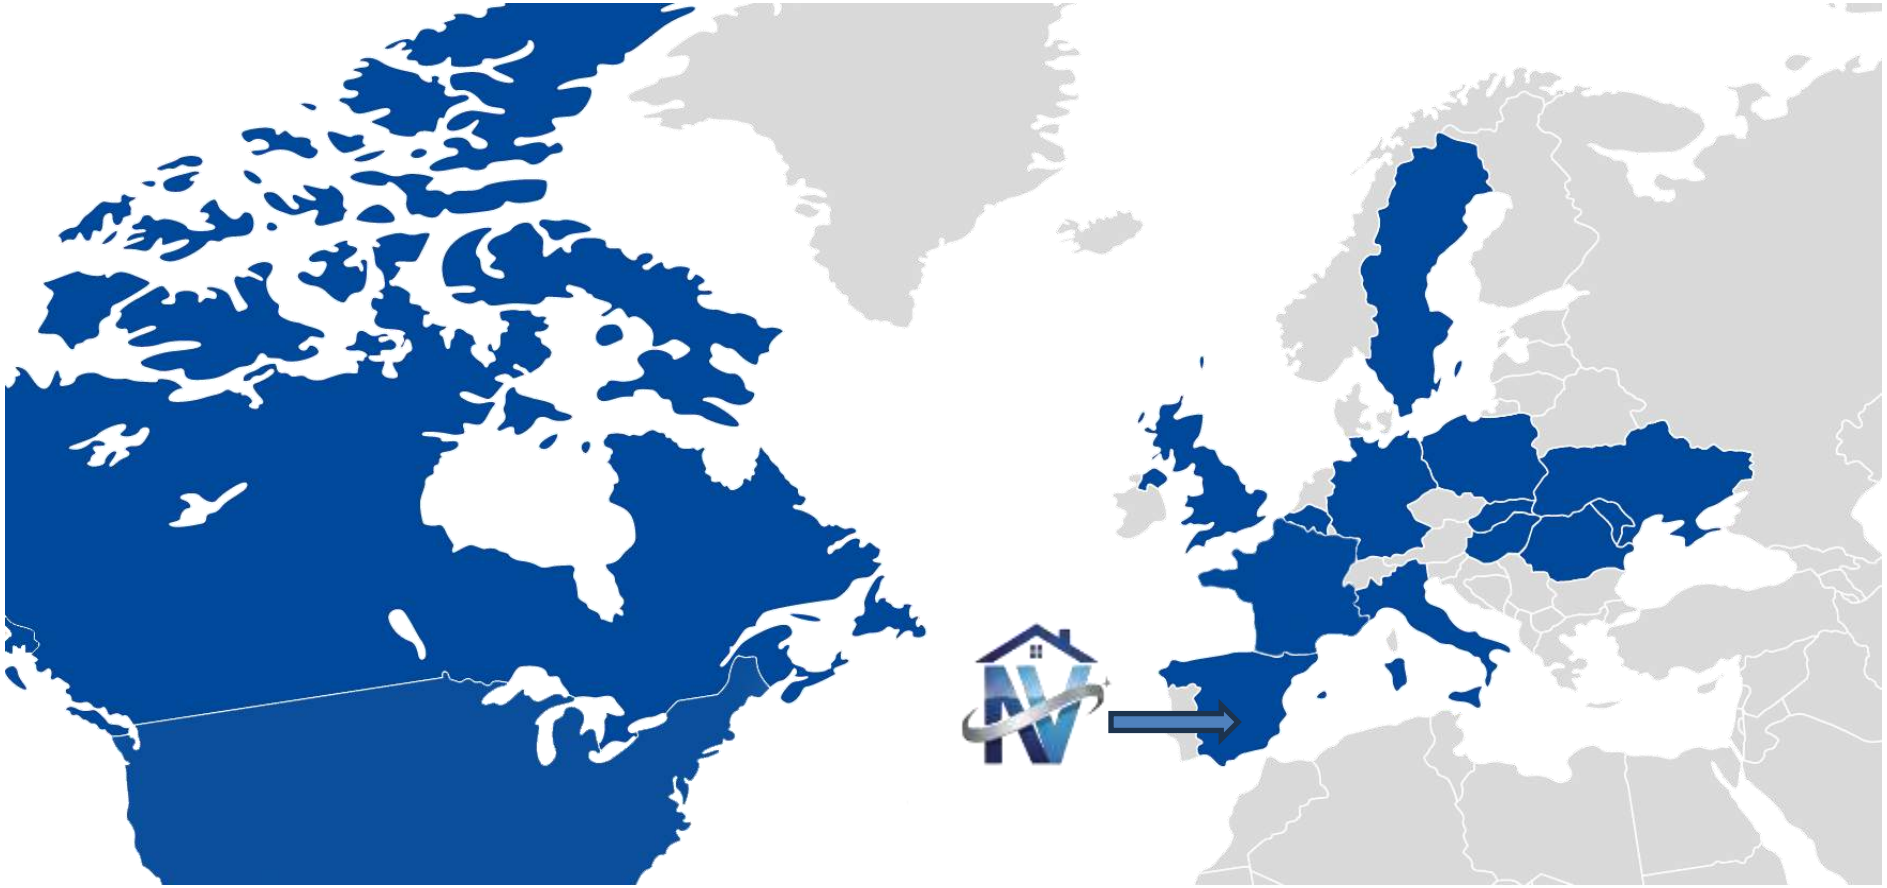

La calidad de los productos se inspecciona rígidamente por el departamento de control técnico en la producción.

Además:

- todos los productos están en conformidad con requisitos del estándar europeo EN — 14351-1
- los productos han pasado con éxito las pruebas en laboratorios del instituto de las tecnologías de ventanas **ift-Rosenheim (Alemania)**



Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme
Nr. 13-003897-PR01

Zertifikat / *Certificado*

Zertifikatsnr. / *Certificado N.*: 189-9002655-1-2

Fenster / *Ventanas*

System / *Sistema*: WDS 7s, WDS 8s, IDEAL 4000, IDEAL 7000, IDEAL 8000, Kömmerling 70 ST Plus, 76AD/MD, 70CL

Hersteller / *Fabricante*: LLC "Okna-Vikonda"
Slobozhanskyi Avenue 31D, UA 49000 Dnepr

Produktionsstandort / *Lugar de producción*: LLC "Okna-Vikonda"
Slobozhanskyi Avenue 31D, UA 49000 Dnepr

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

Este documento certifica que el producto de construcción mencionado cumple con los requisitos del programa de certificación ift subyacente en la versión actual.

Ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel.: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Producción de marca

La serie de productos de incluye:

- Ventanas de metal y plástico sobre base de perfil PVC
- Estructuras de puerta de entrada, de oficina, interiores
- Puertas con llenado HPL
- Sistemas corredizos
- Estructuras decorativas
- Productos no estandarizados
- Productos laminados
- Pintura sobre RAL
- Sistemas de acristalamiento sin cuadros
- Sistemas «Casa inteligente»

Todos los productos poseen la efectividad energética, la sostenibilidad ecológica y la resistencia alta contra las cargas de uso.



La base de la serie de surtidos son las estructuras de metal y plástico sobre base de los sistemas PVC así como los sistemas de perfiles Aluplast.

El equipamiento de las estructuras depende del lugar de instalación y de las tareas las que deba resolver.



Ventanas de PVC

Ventanas de PVC

Los sistemas de ventanas basados en perfiles de PVC constituyen la base de la gama de productos Aluplast de la empresa. La línea de productos incluye perfiles con diferentes características, lo que permite elegir un equipamiento para diferentes tareas:

- Ideal 4000
- Ventana Classic plus
- Ventana 76 MD
- Ventana 76 MD plus
- Ventana 76 AD
- Ventana 76 AD plus





Sistemas de ventanas Aluplast

Efectividad energética en alto nivel

Las ventanas «Ideal 4000» protegen el local contra las pérdidas de calor 2.9 veces más efectivo que las ventanas estándares con perfil de 5 cámaras con vidrio aislante de una cámara. Gracias al perfil amplio de 6 cámaras la ventana deja pasar bastante menos calor. Se puede aumentar el potencial de ahorro de energía de la estructura instalando el vidrio aislante de dos cámaras con vidrio de ahorro de energía y argón en cámaras.


Al instalar las ventanas sobre base de perfil Ideal 4000, se puede resolver dos problemas de una sola vez. La conductividad térmica baja de las estructuras asegura el ahorro de energía efectivo y el ahorro de calefacción durante el período de invierno. Para no sufrir del bochorno de verano se puede completar la ventana con vidrio aislante multifuncional y de protección contra los rayos del sol.

Ideal 4000

Número de cámaras	5
Ancho de montaje, mm	70
Espesor del acristalamiento, mm	40
Aislamiento térmico, W/m^2K	1,2
Aislamiento acústico, dB	47
Permeabilidad al aire	4
Estanqueidad al agua	9A
Resistencia al viento	C5/B5
Seguridad	RC2 (WK2)

Ventanas de PVC

Ventanas modernas
sobre base de perfil PVC.
Mecanismos perfectos
e índices termotécnicos,
diseño elegante,
funcionalidad alta y
protección contra los
intentos de robo.

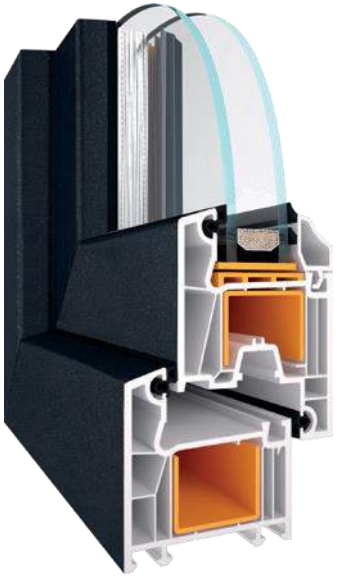

Perfil de reforzamiento	1,5 mm
Anchura de montaje, mm	60 mm
Coeficiente de resistencia del sistema de perfiles	1,2 W/m^{2}K
Vidrio aislante, mm	24/32
Color de laminación	Colores estándard

CLASSIK plus

Ventana perfil 76 MD

El nuevo perfil de 6 cámaras, considerado como el buque insignia en tecnología, está diseñado para la fabricación de estructuras de gran tamaño con altos niveles de eficiencia energética, fiabilidad y seguridad. Gracias a sus características de diseño, el sistema de perfiles permite minimizar las pérdidas de calor en cualquier tipo de estancia, desde apartamentos hasta casas particulares.
El perfil 6 MD de 6 cámaras cuenta con una cámara de refuerzo ampliada, lo cual permite utilizar perfiles metálicos más robustos y posibilita la fabricación de estructuras de mayores dimensiones. Entre las ventajas se incluye la capacidad de instalar vidrios aislantes de hasta 48 mm de espesor, así como utilizar vidrio arquitectónico de triple capa o de mayor grosor, lo cual evita la formación del efecto lupa en grandes áreas acristaladas.



76 MD

Cantidad de cámaras	6
Anchura de montaje, mm	76
Espesor del acristalamiento, mm	48
Coeficiente de conductividad térmica, W/m²K	0,79
Aislamiento acústico, dB	38
Permeabilidad al aire	4 classe
Impermeabilidad	up to 9A
Resistencia a las cargas de viento	up to C5
Clase de seguridad	RC2

Ventana perfil 76 AD

El sistema de perfiles de cinco cámaras está diseñado para la fabricación de estructuras con altos requisitos de fiabilidad, aislamiento acústico, eficiencia energética y seguridad. Las características del perfil permiten su efectiva aplicación en el acristalamiento de espacios residenciales, como casas y apartamentos.
El perfil 76 AD cuenta con una estructura de cinco cámaras y una anchura de 76 mm. Las dimensiones del perfil permiten minimizar las pérdidas de calor en la estancia, así como proporcionar una excelente estabilidad a las ventanas (en una cámara ampliada para el refuerzo, se puede instalar un perfil metálico más resistente y seguro). Gracias a una menor superficie de solapamiento en el punto de contacto entre el marco y la hoja, se logra aumentar la apertura de luz.



76 AD

Cantidad de cámaras	5
Anchura de montaje, mm	76
Espesor del acristalamiento, mm	40
Coeficiente de conductividad térmica, W/m²K	0,82
Aislamiento acústico, dB	38
Permeabilidad al aire	4 classe
Impermeabilidad	up to 9A
Resistencia a las cargas de viento	up to C5
Clase de seguridad	RC2

Ventana perfil 76 MD plus

El perfil de 6 cámaras de 76 mm y el doble acristalamiento de 48 mm garantiza una excelente retención del calor. El tercer contorno de sellado mejora la estanqueidad, proporcionando una protección adicional contra corrientes de aire, polvo y humedad.

Este sistema de perfiles puede ser en cualquier color de laminación y tener un refuerzo de hasta 1,5 mm.



76 MD plus

Cantidad de cámaras	6
Anchura de montaje, mm	76
Espesor del acristalamiento, mm	48
Coeficiente de conductividad térmica, W/m^2K	0,79
Aislamiento acústico, dB	38
Permeabilidad al aire	4 classe
Impermeabilidad	up to 9A
Resistencia a las cargas de viento	up to C5
Clase de seguridad	RC2



Ventana perfil76 AD plus

El perfil ancho de 5 cámaras y la posibilidad de instalar un paquete de vidrios de 40 mm
(hasta 48 mm si es necesario) garantiza una excelente aislamiento térmico.
Este sistema de perfiles puede ser en cualquier color de laminación y tener un refuerzo de hasta 1,5 mm.

76 AD plus

Cantidad de cámaras	5
Anchura de montaje, mm	76
Espesor del acristalamiento, mm	40
Coeficiente de conductividad térmica, W/m²K	0,82
Aislamiento acústico, dB	38
Permeabilidad al aire	4 classe
Impermeabilidad	up to 9A
Resistencia a las cargas de viento	up to C5
Clase de seguridad	RC2